



SCT 1415/415: Statická kalibrace kamery pro funkce asistenta jízdy v jízdnicích pruzích



BOSCH

Stvořeno pro život


SCT 1415: Univerzální měřicí lišta pro kalibrační tabule k dovybavení kalibrační sady DAS 800/1000

Asistenční systémy řidiče (DAS) již nejsou montovány pouze do vozidel vyšších tříd. Značně rozšířené jsou už i u kompaktních vozidel. Kalibrace a nastavení asistenčních systémů řidiče DAS je tak pro autoservisy stále silnějším ekonomickým faktorem.

SCT 1415: Univerzální dovybavení pro DAS 800/1000

Kalibrační zařízení pro nastavování DAS typu VAS 6430 (DAS 800/1000) lze dovybavit měřicí lištou a kalibračními tabulemi pro téměř všechny výrobce vozidel. Nastavení kalibračního přípravku se provádí následujícím způsobem:

- ▶ Čárový laser (-> střední podélná rovina)
- ▶ Geometrie náprav s 3D nebo CCD technologií (-> geometrická jízdní osa)

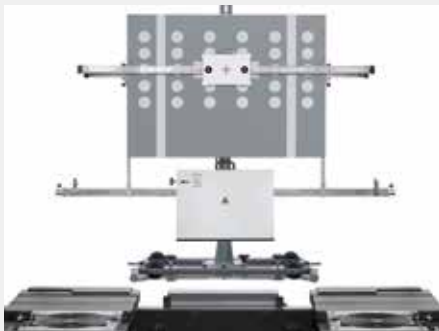

SCT 1415 v kombinaci s modulem čárového laseru (obr. kalibr. tabule pro Mercedes-Benz)



SCT 1415 s měřením geometrie náprav s CCD (obr. kalibr. tabule pro Kia/Hyundai)



SCT 1415 s měřicími tabulemi 3D (obr. kalibr. tabule pro Nissan)

Rozsah dodávky SCT 1415 (1 690 380 100)

- ▶ Přesná měřicí lišta s magnetickým uchycením kalibračních tabulí (kalibrovány z výroby)
- ▶ Přizpůsobeno pro uchycení na přípravku VAS 6430-4 (DAS 800/1000)
- ▶ Modul čárového laseru P-Assist pro rychlé a snadné nastavení měřicí lišty na výrazné referenční body na vozidle (např. znak, čočka kamery, anténa)
- ▶ Pro vytvoření druhého měřicího pracoviště je možné dokoupit sloup SCT 410 pro upevnění přesné měřicí lišty



DAS 1000: Kalibrační zařízení s namontovanými DAS moduly a 3D měřicími tabulemi


Přesná měřicí lišta pro uchycení kalibračních tabulí




Multi-Target-Shop
Kalibrační tabule pro následující výrobce vozidel



Renault, Smart, Infiniti
Typ 1 (sada) pro Renault, Smart, Infiniti
Objednací číslo:
1 690 381 142



Mazda
Typ 1
Objednací číslo:
1 690 382 318



Mercedes-Benz
Typ 1 (osobní vozidla)
Objednací číslo:
1 690 382 312



Nissan Qashqai
Typ 1 (sada)
Objednací číslo:
1 690 381 139

SCT 415: Nezávislé univerzální řešení

SCT 415: Samostatné multiznačkové pracoviště

Precizní stojan v kombinaci s přesnou měřicí lištou pro uchycení terčů specifických pro vozidlo. Lišta je výškově flexibilně nastavitelná. Nastavení reference vůči středové podélné rovině vozidla nebo vůči podvozku se provádí pomocí laseru.


Perfektní kombinace FWA a DAS:

Měření geometrie náprav pro nastavení sbíhavosti/odklonu kol a kalibraci asistenčních systémů řidiče


- ▶ Vysoká flexibilita díky použití systému Multi-Target-Shop (viz dole)
- ▶ Krátká doba přestavby: Změna kalibračních tabulí a vyrovnání před vozidlem během několika sekund
- ▶ Maximální přesnost kalibrace díky přesnému magnetickému uchycení kalibračních tabulí
- ▶ Jemné nastavení úhlu stáčení, kývání a náklonu odpovídající specifikacím výrobce vozidla
- ▶ Čárový laser pro nastavení na vozidle
- ▶ Zelená laserová čára jasně viditelná i za intenzivního osvětlení

Rozsah dodávky SCT 415 (1 690 380 120)

- ▶ Přesná měřicí lišta s magnetickým uchycením kalibračních tabulí (kalibrované z výroby)
- ▶ Pojízdný vozík se stabilním sloupkem pro uchycení měřicí lišty
- ▶ Modul lineárního laseru P-Assist pro rychlé a snadné nastavení měřicí lišty na výrazné referenční body na vozidle
- ▶ Svinovací metr 5 m, olovnice a značkovací šňůra
- ▶ Volitelné: Stojanové konzole P-Assist pro přední a zadní kola (1 690 381 138)

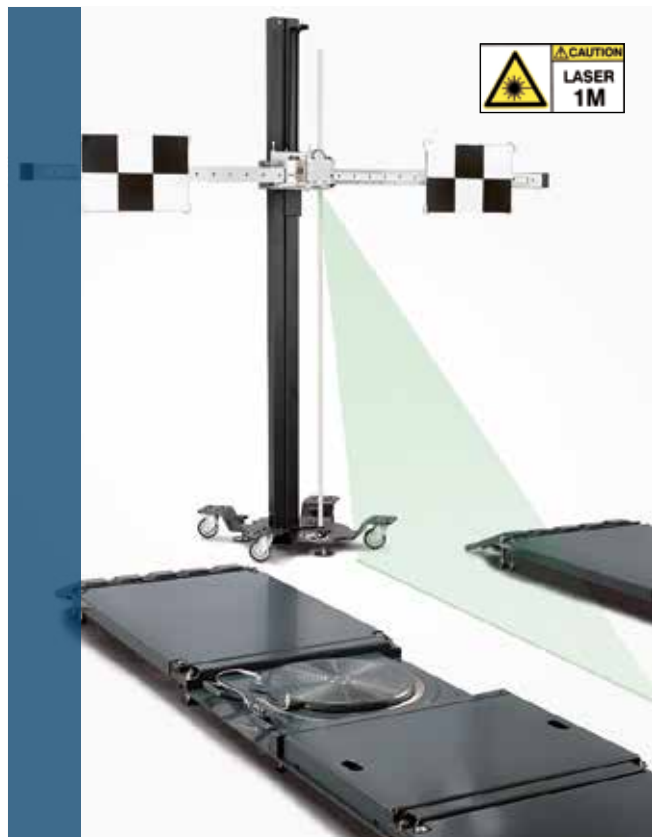

Univerzálně použitelné, kombinace robustního vozíku a sloupky s výškovým nastavením




Honda
Typ 1 (sada)
Objednací číslo:
1 690 381 143




Kia/Hyundai
Typ 3
Objednací číslo:
1 690 382 316



Honda
Typ 3
Objednací číslo:
1 690 382 349



Toyota
Typ 1
Objednací číslo:
1 690 382 287



Kia/Hyundai
Typ 1
Objednací číslo:
1 690 382 288

Také pro PSA a Fiat

Profesionální servis DAS

Kalibrace přední kamery

Výrobce	Dynamické s kalibrací jízdou	Statické s terčem	DAS 800 DAS 1000	SCT 1415	SCT 415
Alfa Romeo		●	●	-	-
Audi		●	●	-	-
BMW	●				
Chrysler	●				
Citroën	● ^{2) 3)}		-	○	○
Fiat	●	●	-	●	●
Ford	●				
Honda	● ⁴⁾		-	●	●
Hyundai		●	-	●	●
Jaguar	●				
Jeep	● ^{2) 3)}		-	○	○
KIA	●		-	●	●
Land Rover	●				
Mazda		●	-	●	●
Maserati		●	-	○	○
Mercedes-Benz		● ¹⁾	-	●	●
Mitsubishi	○	○	-	○	○
Nissan		●	-	●	●
Opel	●				
Peugeot	● ^{2) 3)}		-	○	○
Porsche		●	●	-	-
Renault	● ^{2) 3)}		-	○	○
Seat		●	●	-	-
Škoda		●	●	-	-
Smart		●	-	●	●
Subaru		●	-	●	●
Suzuki	○	○	-	○	○
Toyota		●	-	●	●
Volkswagen		●	●	-	-
Volvo	●				

¹⁾ V závislosti na systému v kombinaci s kalibrační jízdou

²⁾ Kalibrační jízda s jednoduchou počáteční kalibrací

³⁾ Pro jednotlivé typy vozidel je povinná také statická kalibrace

⁴⁾ Pro jednotlivé typy vozidel rovněž dynamická kalibrace

● lze použít; - nelze použít; ○ v přípravě

Zde dostanete originální kvalitu Bosch:

Více informací na adrese:

www.bosch.cz

www.bosch.sk



Terče jednoduše nastříct pomocí magnetického držáku na přesné lože



Laserový modul na přesné měřicí liště



Vyrovnaní k vozidlu pomocí čárového laseru

Technické změny a změny programu vyhrazeny.

64.64.21

AA/SEC 1 987 715 267 / 201612



BOSCH

Stvořeno pro život